

WT-V 300 Buffervat

Laat de warmtepomp rustig werken met het nieuw ontworpen buffervat


De Danfoss WT-V 300 is een 300-liter buffervat speciaal ontworpen voor het gebruik met warmtepompen. Het kan gebruikt worden als buffervat of als volumevat om zo het aantal schakelingen te reduceren.

De Danfoss WT-V 300 bestaat uit een stalen geïsoleerd vat met 4 aansluitingen aan de bovenkant. Zo kunt u eenvoudig het buffervat toepassen in verschillende oplossingen. Er zit tevens een aansluiting voor een elektrisch element op.

De Danfoss series bevat de volgende buffervaten:
WT-V 100, WT-V 200, WT-V 300, WT-V 500 and WT-V 1000.

**Simpel en
eenvoudig**

om uw
verwarmingssysteem te
optimaliseren.

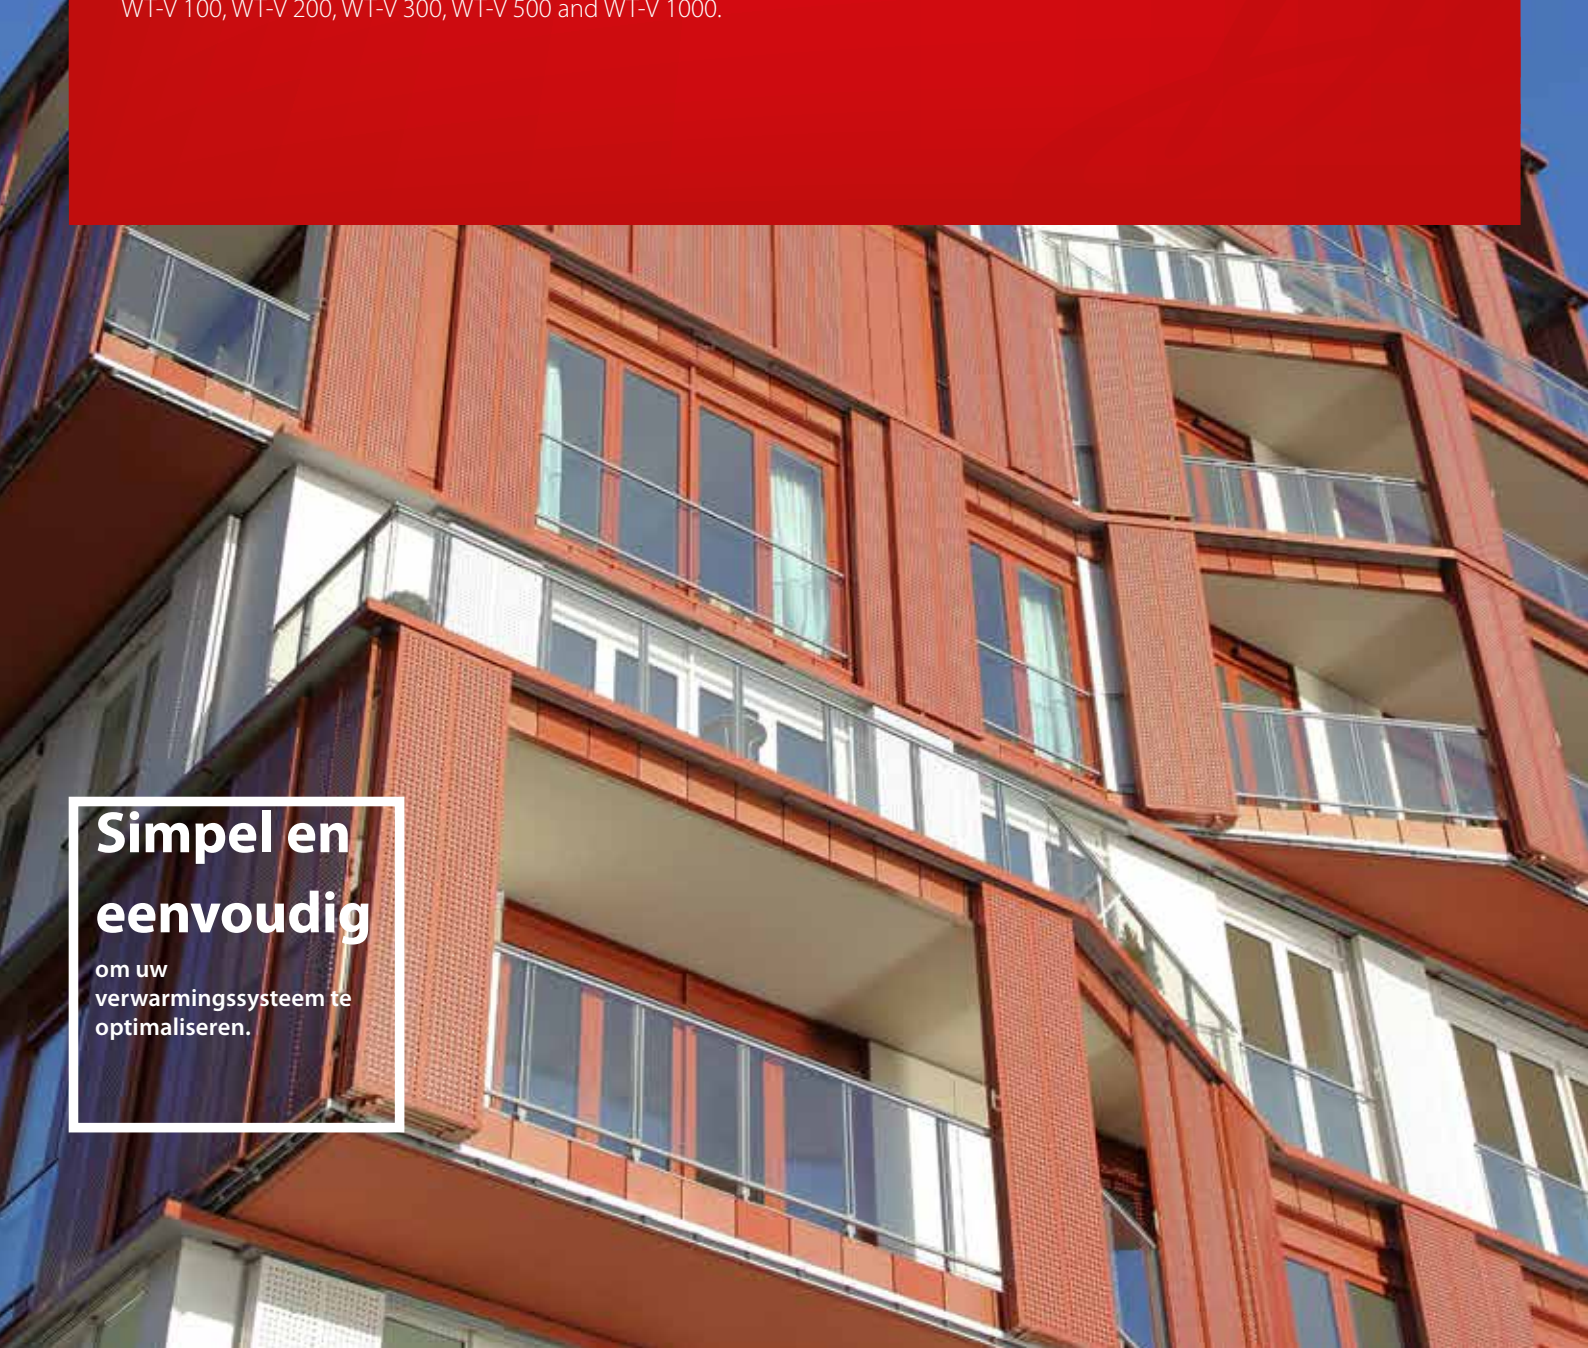

Technische specificatie Danfoss WT-V 300

aansluitingen WT-V 300

- 1 Expansie/ontluchting, DN25 int.
- 2 Aansluitingen (4x), DN32 int.
- 3 Aansluiting temp. sensor DN20 int.
- 4 Aftap, DN20 int.
- 5 Temperatuur sensor pijp (3x), $\varnothing 9$ int.
- 6 Aansluiting E-element (2x) DN50 int.
- 7 Aftap afsluiter, DN15
- 8 Diffuser

WT-V 300

| | |
|----------------------|---------|
| Hoogte (mm) | 1570 |
| Breedte (mm) | 600 |
| Diepte (mm) | 600 |
| Volume tapwater (l) | 300 |
| Testdruk | 4,3 bar |
| Werkdruk | 3 bar |
| Maximale temperatuur | 100 °C |
| Gewicht (leeg) | 72 kg |

